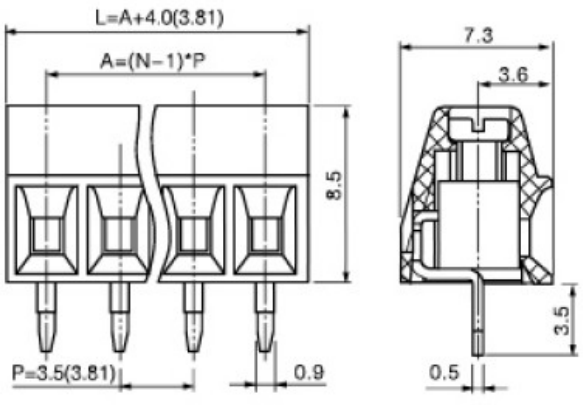


型 号 Model	MU1. 0H3. 5 (3. 81)		
间 距 Pitch	3. 50 (3. 81)mm		
认 证 Approval			
UL 数 据 UL Technical Data	B	C	D
电 压 Nom. Voltage (V)	300		
电 流 Nom. Current (A)	10		
连接线径 Wire Size (AWG)	30-16		
IEC 数据 IEC Toohnical Data			
材料组别 Material Group	I		
过电类型 Surge Voltage Category	III	III	II
污染等级 Contamination Calass	3	2	2
额定电压 Rated Voltage (V)	160	320	400
冲击电压 Rated Surge Voltage (KV)	2.5	2.5	2.5
电流/导线 Current(A)/Cross Section	13. 5/1. 0		
连接容量 Connection Capacity			
单股导线 Solid (mm ²)	0. 14-1. 5		
多股导线 Strand (mm ²)	0. 14-1		
美规导线 Wire Sizes (AWG)	30-16		
额定扭力 Torque (N* m)	0. 22-0. 25		
剥线长度 Stripping Length (mm ²)	5		
材 料 Material			
绝缘材料 Insulation Material	PA		
阻燃等级 Inflammability Class (UL94)	V0		
导电压片 Contact	黄铜/Brass		
螺 钉 Screw	M2 钢/M2 Steel		
使用温度 Operation Temperature (℃)	-40℃ ~ +105℃		
位 数 No. of Position	型号 Model		
	2	MU1. 0H3. 5 (3. 81) /2-GN	
	3	MU1. 0H3. 5 (3. 81) /3-GN	
	...	...	
	24	MU1. 0H3. 5 (3. 81) /24-GN	
产品状态 Product Status			

外形图 Dimension	  Technical drawing dimensions: - Top view: $L = A + 4.0 (3.81)$, $A = (N - 1) * P$, $P = 3.5 (3.81)$, 0.9 - Side view: 7.3, 3.6, 3.5, 0.5 - Height: 8.5
---------------	---