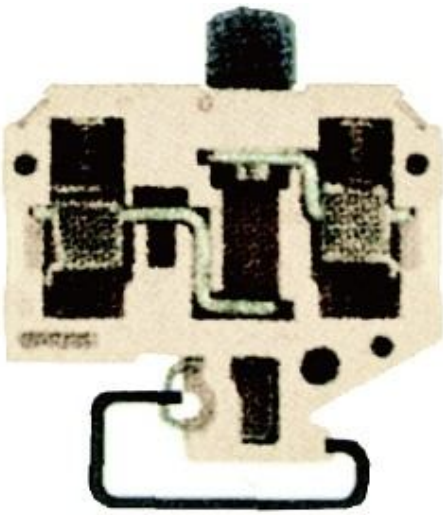




说明	简图	型号
端子：带通用安装在 NS32 型，或 NS35 型导轨上。 Terminal:with general-purpose mounting feet ,can be installed on tracks NS32 or NS35		JUT2-10RD 厚/宽 高/ 高 13/54/53 Thickness/width Height/ Height 适用于 G 型保险丝规格 G type fuse specification5X20 额定截面 Rated section:10mm² U AWG:20-6 (V) IEC 60947-7-1 AC500
1.端板 End plate		G-JUT2-10RD
2. 边插式联络件：全绝缘 2 位；全绝缘 3 位，全绝缘 10 位。 Side adaptor:Full insulation in 2 digit. Full insulation in 3 digit. Full insulation in 10 digit		-
3. 中心联络件：用于端子中央，实现横向桥接，螺钉头带绝缘圈，可分：2-位,3-位,5-位,10-位。 Central adaptor. used at the center of terminal for transverse bridge connection, and screw head with insulated ring,which is dived into:2-digit, 3-digit, 5-digit, 10-digit,		JEQ2-10RD JEQ3-10RD JEQ10-10RD
4. 测试插头：与测试插座形成测试连接 Test plug: to form a testing connection by using test socket.		-
5. 标记条：有横向和竖向两种字体，10 位。 Mark bar: two character styles,with horizontal and vertical arrangements,ten spaced.		DEK5
6. 终端固定件：对端子排终端起固定作用（JUT2 系列通用） Terminal fixed component:mark it could be used as fixed component to terminal row's termination (universal for JUT2 serues)		E/2
7. 安装轨（NS35/7.5） Installment track (NS35/7.5)		NS35/7.5
8. 终端固定件 Terminal fixed component		E/4
9. 安装轨（NS35/7.5） Installment track (NS35/7.5)		NS32/15